




**Model : TL320**

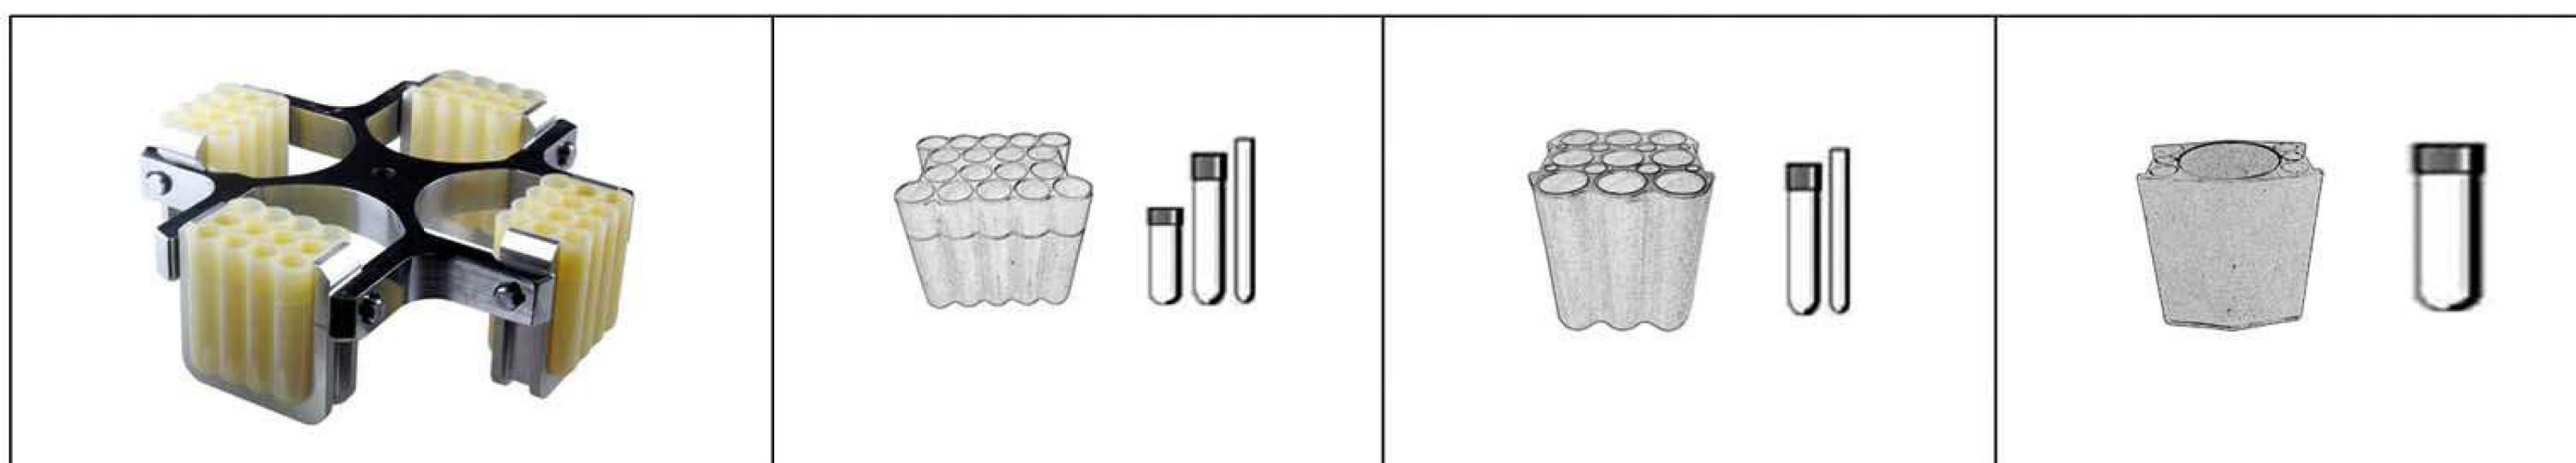

- ✓ قابلیت جایگذاری انواع لوله ها در حجم ها و ابعاد مختلف بدون نیاز به تعویض روتور
- ✓ دارای سه عدد کمک فنر در قست تحتانی موتور، جهت به حداقل رسیدن لرزش
- ✓ دارای قفل درب اتوماتیک و باز شدن درب پس از ایست کامل
- ✓ دارای صفحه نمایشگر دیجیتال و تنظیم دقیق RPM و RCF
- ✓ مجهز به سیستم اعلام اخطار در صورت بروز نقص فنی
- ✓ دارای محل جایگذاری تاکومتر روی درب دستگاه
- ✓ سیستم بدون ذغال و میکروپروسسوری

**Selectalab TL320**

| Max speed | Max RCF  | Timer range | power supply    | Dimensions(mm)  | Weight |
|-----------|----------|-------------|-----------------|-----------------|--------|
| 4000 RPM  | 2810 x g | 0~99 min    | AC220V 50Hz 10A | 440 x 550 x 340 | 45 kg  |